

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МИКРОФОН

ДЛЯ СИСТЕМЫ EctoControl v3.2

1. Для чего нужен микрофон?

Микрофон повышенной чувствительности позволит прослушать помещение при входящем телефонном звонке на систему EctoControl. Теперь можно узнать, присутствует ли кто-нибудь посторонний в вашем доме в момент тревоги охраны!

2. Внешний вид



- 1 Кабель для подключения к системе.
- 2 Разъем для подключения к системе.
- 3 Корпус микрофона.

3. Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Акустическая дальность:	до 12м
Габариты (ДхШхВ):	60*30*18 мм
Диапазон рабочих температур:	-10...+65 °С
Длина сигнального кабеля:	10м
Крепление	На любую плоскую поверхность
Совместимость	Система EctoControl v3.2

4. Комплектация


1. Микрофон с кабелем для подключения к системе 1 шт
2. Переходник штекера 2.5мм/3.5мм 1 шт
3. Инструкция по эксплуатации 1 шт



Как правило, длины кабелей из комплекта адаптера бывает достаточно. Однако если это необходимо, удлиняйте кабель до 25м любым изолированным четырехжильным кабелем сечением жилы не менее 0,5 кв.мм, не забыв пропаять и надежно заизолировать места соединений.

5. Подключение микрофона

Для подключения микрофона вставьте штекер микрофонного кабеля в переходник, переходник подключите к микрофонному гнезду на задней панели системы EctoControl:




Не устанавливайте микрофон вблизи источников шума (тепловые пушки, кондиционеры, насосы, станки и механическое оборудование). Не устанавливайте на улице, вблизи сильных потоков воздуха. Поверхность крепления микрофона не должна подвергаться колебаниям при ходьбе вблизи места установки. Соблюдений этих рекомендаций позволит добиться максимальной эффективности микрофона и избавиться от множества помех.


6. Настройки микрофона

Для настройки с помощью SMS отшлите системе команду **MICRO=1**. Если Ваш номер не записан в памяти системы, не забудьте перед командой указать 4 цифры пароля доступа к системе, например, **1234MICRO=1**.

Для настройки в Личном кабинете выберите пункт «Микрофон» в меню НАСТРОЙКИ.

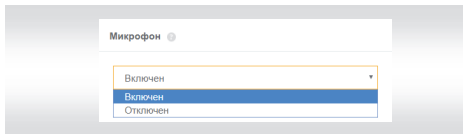

Для настройки в мобильном приложении установите чекбокс «Микрофон» в меню настройки.

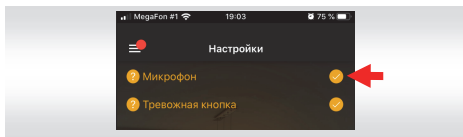

7. Проверка микрофона

Просто совершите голосовой звонок на номер SIM-карты в системе. После установления соединения Вам будет предложено нажать на телефоне решетку «#» для начала прослушивания. По окончании прослушивания снова нажмите «#» (если вы хотите пользоваться другими командами голосового меню) или сделайте отбой вызова.

8. Гарантии изготовителя

Производитель гарантирует работоспособность микрофона в течение 1 года со дня приобретения и при условии соблюдения условий эксплуатации. Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства при самостоятельном внесении пользователем изменений в конструкцию устройства (удлинение кабеля, самостоятельный ремонт или модификация электронной платы).